
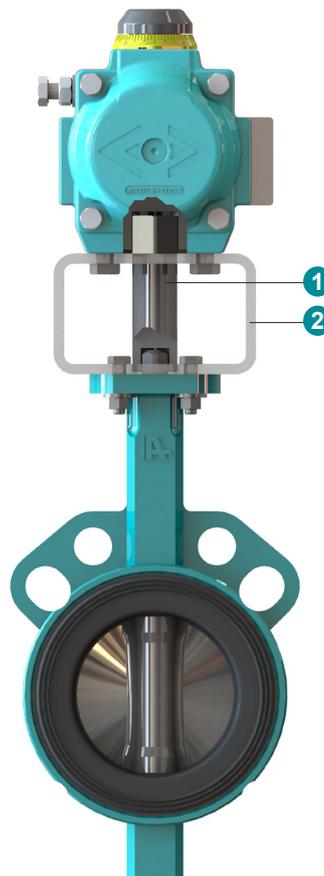


## Description

Les pièces de montage sont utilisées pour monter les actionneurs sur les vannes lorsque les actionneurs ne s'adaptent pas directement à la vanne ou pour isoler l'actionneur de la vanne.

## Construction

1	Entraîneur
2	Arcade
3	Carré mâle / rond avec clavette
4	Carré femelle/alésé avec clavette

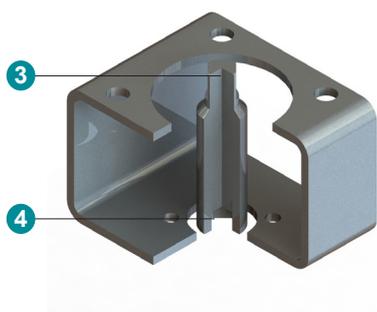

## Code du type

MP . F05 11 . F07 17 - GALV  
 ①      ②      ③      ④      ⑤      ⑥


① Pièces de montage	MP	Arcade et entraineur	
② Bride côté vanne	F03 - F40	Selon la norme EN ISO 5211	
③ Axe côté vanne (C1)	08	Carré femelle (standard IA)	DN 25 - 40
	09 - 36	Carré femelle (46-75 sur demande) selon EN ISO 5211	DN 25 - 400
	45 - 130	Alésage interne avec clavette selon EN ISO 5211	DN 450 - 1600
④ Bride côté actionneur	F03 - F40	Selon la norme EN ISO 5211	
⑤ Axe côté actionneur (C2)	08	Carré mâle	
	09 - 36	Carré mâle (46-75 sur demande) selon EN ISO 5211	
	45 - 130	Axe ronde externe avec clavette selon EN ISO 5211	
⑥ Matériau*	GALV	Acier au carbone galvanisé	
	SS304	Acier inoxydable AISI 304	
	SS316	Acier inoxydable AISI 316	

\* Le matériau s'applique à la fois au support et à l'accouplement.

Autres options sur demande!

## Dimensions

### Arcade

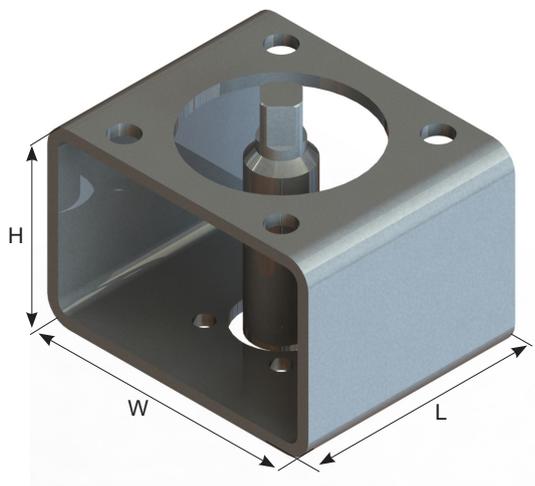

Bride	L	W	H
F03	35	80	50
F04	45	80	50
F05	50	100	60
F07	70	100	60
F10	90	120	80
F12	110	160	80
F14	135	160	80
F16	160	200	100
F25	270	400	200
F30	320	400	200
F35	400	500	200
F40	450	500	200

La dimension finale du support sera basée sur la dimension de la bride la plus grande.

### Entraineur

Carré mâle / côté actionneur



C1 / C2
8
9
11
14
17
22
27
36
46
55
75

Alésage carré femelle / côté vanne

C1

Axe ronde externe avec clavette / côté actionneur



C1 / C2
45
70
80
100
120
130

Alésage interne rond avec clavette / côté vanne

C1

### Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---