

Opis

Zawór zwrotny kulowy z pełnym otworem wyłożonym Teflonem™, z końcówkami kołnierzowymi i 3-częściowym korpusem, do zastosowań korozyjnych.

Cechy produktu

- Zakres rozmiarów DN 15 – 100
- Owiercenie kołnierza PN 10/16
- Wymiar od powierzchni czołowej do powierzchni czołowej DIN 3202-F1 / EN 558-1
- Maks. ciśnienie robocze maks. 16 bar
- Zakres temperatur -50 °C do 180 °C
- Wersja antystatyczna dostępne jako opcja




Zawory zwrotne kulowe TLBCV23 spełniają wymagania bezpieczeństwa PED 2014/68/UE, a z powłoką antystatyczną również ATEX 2014/34/UE.




Konstrukcja

Pozycja	Opis	Materiał
1	Korpus	Stal węglowa 1.0037 / St 37, Pokryte żywicą epoksydową
2	Okładzina korpusu	PFA / PFA antystatyczna
3	Końcówki kołnierzy	Stal węglowa 1.0037 / St 37, Pokryte żywicą epoksydową
4	Wykładzina kołnierzy	PFA / PFA antystatyczna
5	Kula	PTFE / PTFE antystatyczny
6-8	Śruby korpusu	Stal nierdzewna

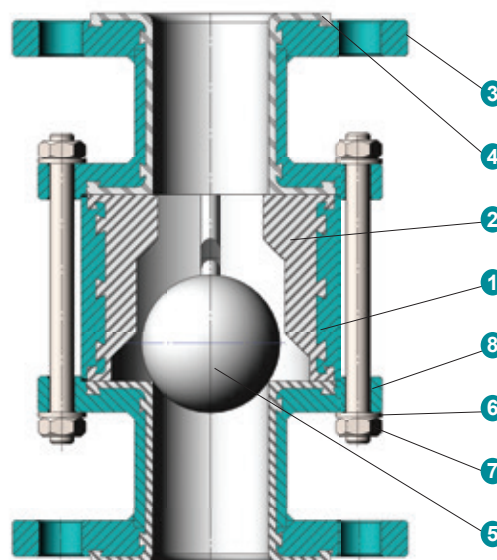

Wykres ciśnienia/temperatury

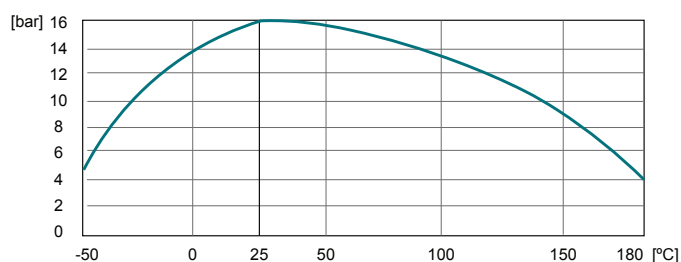



TLBCV23 – Kulowy zawór zwrotny z powłoką teflonową

Kod typu

TLBCV	23	F	F	. 025	. 3	3	- 3CT	. 00T
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Typ	TLBCV	Kulowy zawór zwrotny z powłoką teflonową	
2 Konstrukcja	23	2/2-drożny, 3-częściowy korpus	
3 Otwór	F	Pełny otwór	DN 15 - 80
	R	Zmniejszony port: standard dla DN 100; pełny port na żądanie	DN 100
4 Powierzchnia czołowa	F	DIN 3202-F1 / EN 558-1 (długi)	
5 Rozmiar	015-100	DN 15 - 100 mm (1/2" - 4")	
6 Ciśnienie robocze	3	16 bar	
7 Połączenie kołnierzowe	3	PN 10/16	
	A	ANSI 150	
8 Materiał korpusu	3CT	Carbon steel 1.0037 / St 37 PFA lined	
	3CA	Carbon steel 1.0037 / St 37 PFA z powłoką antystatyczną (czarny) (brak zgodności z FDA i EC 1935/2004)	
9 Materiał kuli	00T	PTFE	
	00A	PTFE antystatyczny (czarny)	

Wymiary

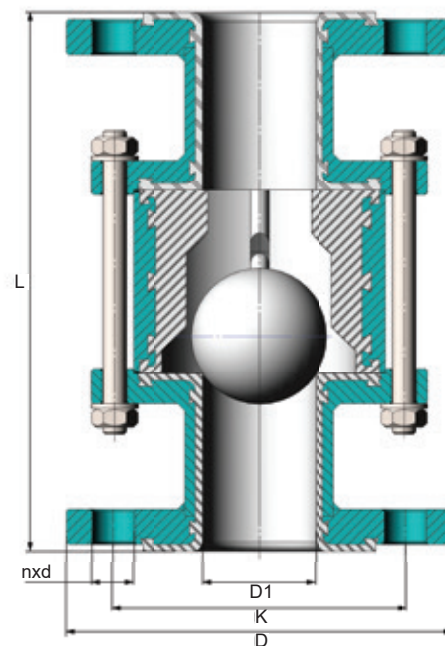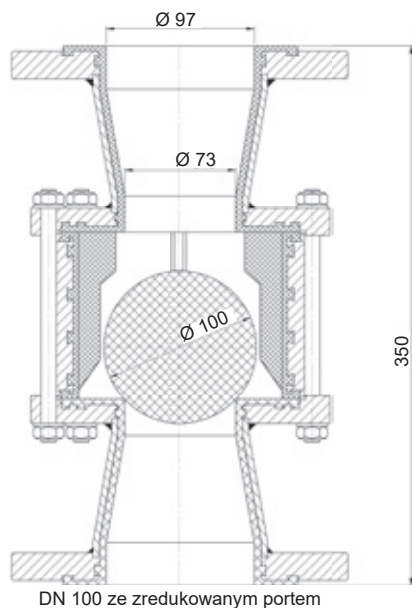

DN	D	K	n x d	D1	L	kv [m ³ /h]	[kg]
15	95	65	4 x 14	13	130	17.5	1.9
20	105	75	4 x 14	18	150	31	2.9
25	115	85	4 x 14	24	160	75	4.0
32	140	100	4 x 18	32	180	155	6.0
40	150	110	4 x 18	38	200	200	8.4
50	165	125	4 x 18	48	230	310	11.2
65	185	145	4 x 18	62	290	500	15.0
80	200	160	8 x 18	76	310	800	20.5
100	220	180	8 x 18	96	350	1250	29.0

Dane techniczne są niezobowiązujące i nie zapewniają żadnych właściwości. Prosimy o zapoznanie się z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Modyfikacje bez powiadomienia.

© 2022 InterApp AG, all rights reserved