

S330, S331 - Robinets à boule DN 1/8"-3/4"

Caractéristiques


- Construction compacte
- Dimensions 1/8" - 1", à passage réduit
- Raccordement embout taraudé suivant ISO 228/1, G 1/8" - 1"
- Axe non-éjectable
- Pression max. de service 10 bar
- Tenue en température -10°C ... +90°C

Convient pour l'eau froide et chaude, l'air comprimé, les huiles, les fluides non corrosifs




Construction

1	Corps	Laiton chromé
2	Embout	Laiton nickelé
3	Boule	Laiton chromé
4	Sièges	PTFE Teflon
5	Axe	Laiton chromé
6	Joint torique	NBR
7	Poignée	Nylon renforcé fibre de verre
8	Vis	Acier zingué

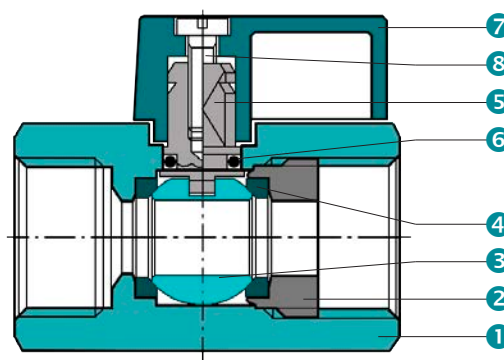

Encombresments


S330

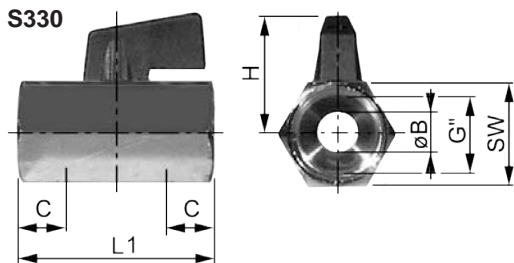

	G"	øB	L1	C	H	SW	[kg]
S330 018	1/8"	6	39	9	27	21	0,081
S330 014	1/4"	8	39	9	27	21	0,095
S330 038	3/8"	8	42	9	27	21	0,087
S330 012	1/2"	10	47	10,5	29	25	0,112
S330 034	3/4"	12	54	13,5	31,5	30	0,193
S330 100	1"	17,5	66	15	35	37	0,300



S331



	G"	øB	L2	C	H	SW	[kg]
S331 018	1/8"	6	39	9	27	21	0,084
S331 014	1/4"	8	39	9	27	21	0,081
S331 038	3/8"	8	40	9	27	21	0,074
S331 012	1/2"	10	45	10,5	29	25	0,099
S331 034	3/4"	12	51	13,5	31,5	30	0,178
S331 100	1"	17,5	62,5	15	35	37	0,285

Notes

InterApp AG
Grundstrasse 24
CH-6343 Rotkreuz
Phone +41 (0) 41 7982233
Fax +41 (0) 41 7982234
info@ch.interapp.net

InterApp Ges.m.b.H.
Kolpingstrasse 19
A-1230 Wien
Phone +43 (0) 1 6162371-0
Fax +43 (0) 1 6162371-99
info@at.interapp.net

InterApp Italiana
Via Gramsci 29
I-20016 Pero (MI)
Phone +39 02 339371
Fax +39 02 33937200
info@it.interapp.net

InterApp GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wülfrath
Phone +49(2058) 8909250
Fax +49(2058) 8909255
info@de.interapp.net

AVK Válvulas S.A.
InterApp Válvulas S.A.
Poligono Industrial Francolí, parcela 27
E-46006 Tarragona
Phone +34 977 543 008
Fax +34 977 541 622
avk@avkvalvulas.com